

Серии **MT4B/5B/8B** Сигнальная колонна диаметром 45/56/86 мм с лампами накаливания



Многоуровневые сигнальные колонны, обладающие превосходной защитой от вибрации, длительным сроком службы и привлекательной ценой.

Особенности

- Высокая надежность и длительный срок службы.
- Призматические плафоны обеспечивают равномерное распределение света.
- Установка на платформу, стойку или стену (стойки и основания заказываются отдельно)
- Подключение с помощью выводов.
- Степень защиты IP54.
- Серия MT4B соответствует CE, UL, RoHS.
- Серия MT5B/8B соответствуют RoHS.

Запасные части

* Запасные лампы накаливания см. на стр. 33.

Серия	Номинальное напряжение	Лампа накаливания	Серия	Номинальное напряжение	Лампа накаливания
MT4B	12 В~	12 В, 5 Вт	MT5B MT8B	12 В~	12 В, 10 Вт
	24 В~	24 В, 5 Вт		24 В~	24 В, 10 Вт
	110-120 В~	130 В, 5 Вт		110-120 В~	130 В, 10 Вт
	220-240 В~	240 В, 5 Вт		220-240 В~	240 В, 10 Вт

Информация для заказа

MT5B 3 A L G - RYG

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1. Диаметр плафонов и тип свечения

4B	Диаметр 45 мм (постоянное свечение)
5B	Диаметр 56 мм (постоянное свечение)
8B	Диаметр 86 мм (постоянное свечение)

2. Количество секций

1	1 секция	4	4 секции
2	2 секции	5	5 секций
3	2 секции		

3. Источник питания

A	24 В~
B	110-120 В~
C	220-240 В~
D	12 В~

4. Подключение

L	Выводы
----------	--------


5. Способ монтажа

G	Без стойки + основание
P	Стойка + основание
M	Стойка + винтовое крепление

6. Цвета плафонов

R	Красный	B	Синий
Y	Желтый	C	Прозрачный
G	Зеленый		

Механизм поглощения вибраций




Вибропоглощающая резина


Уникальная вибропоглощающая конструкция с применением новейших материалов снижает вибрацию и влияние другого оборудования или устройств, значительно продлевая срок службы ламп накаливания.

► Серия MT4B


Тип монтажа M

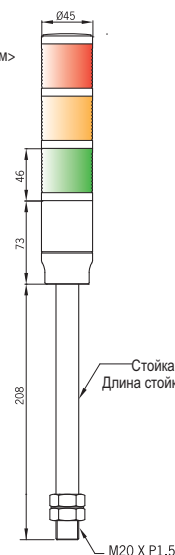


Тип монтажа P

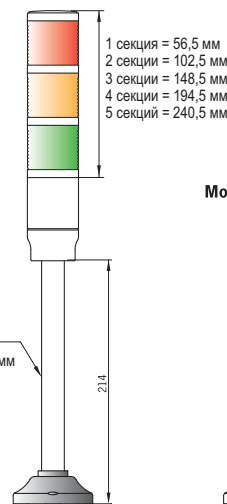

Mount G type




Тип монтажа P




► Серия MT5B

Тип монтажа G

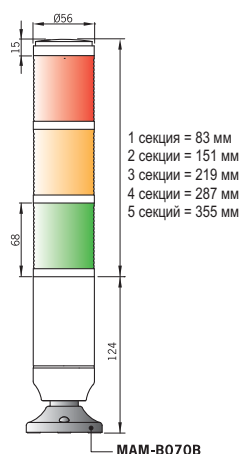

► Серия MT8B

Тип монтажа G

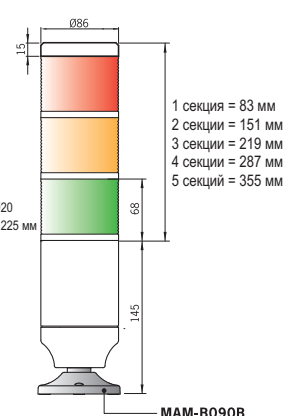

Технические характеристики

Источник питания	12В-/, 24В-/, 110-120В~, 220-240В~
Режим работы	Непрерывный режим
Количество секций	1,2,3,4 или 5 секций
Цвета плафонов	Красный, желтый, зеленый, синий, прозрачный
Степень защиты	IP54

Серия MT4B

Источник питания	12 В~	24 В~	110-120 В~	220-240 В~
Потребляемый ток	1 секция 0,4 А	0,2 А	0,04 А	0,02 А
	2 секции 0,8 А	0,4 А	0,08 А	0,04 А
	3 секции 1,2 А	0,6 А	0,12 А	0,06 А
	4 секции 1,6 А	0,8 А	0,16 А	0,08 А
	5 секций 2,0 А	1,0 А	0,2 А	0,1 А

Серия MT5B/8B

Источник питания	12 В~	24 В~	110-120 В~	220-240 В~
Потребляемый ток	1 секция 0,8 А	0,4 А	0,08 А	0,04 А
	2 секции 1,7 А	0,8 А	0,16 А	0,08 А
	3 секции 2,5 А	1,2 А	0,24 А	0,12 А
	4 секции 3,3 А	1,6 А	0,32 А	0,16 А
	5 секций 4,2 А	2,0 А	0,4 А	0,2 А


Принадлежности для монтажа
см. на стр. 32-34

Серии MT5C/8C и 4B/5B/8B


Схема подключения

MT5C/8C

► Постоянное и мигающее свечение (с зуммером)

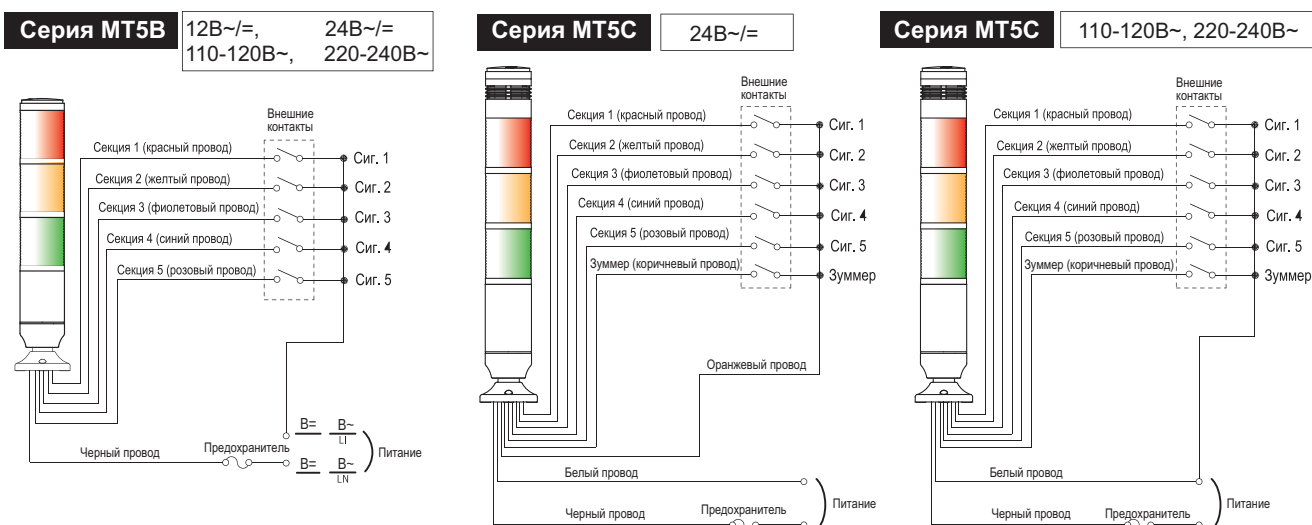


► Серия MT5C Переключение режимов постоянный/мигающий

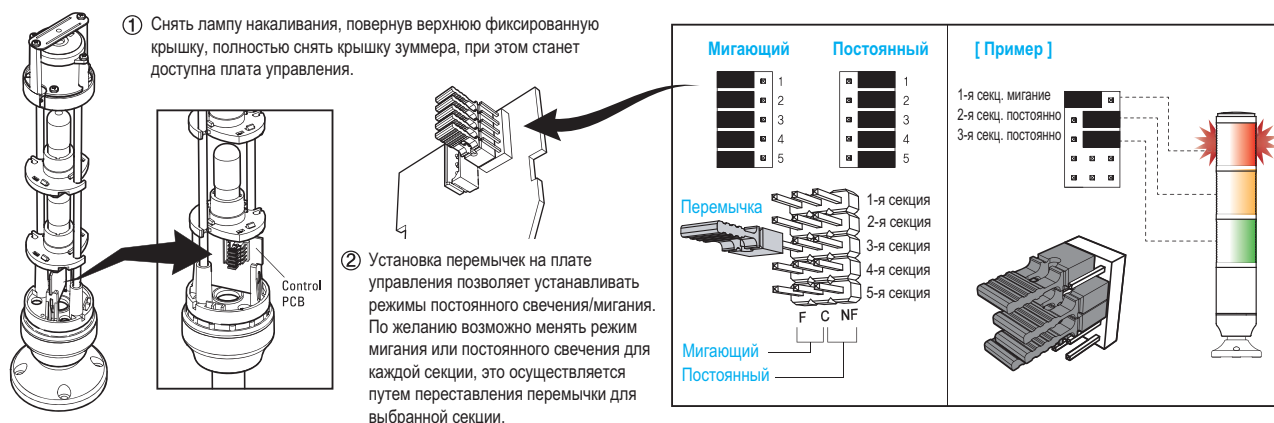

MT4B/5B/8B

► Постоянное свечение

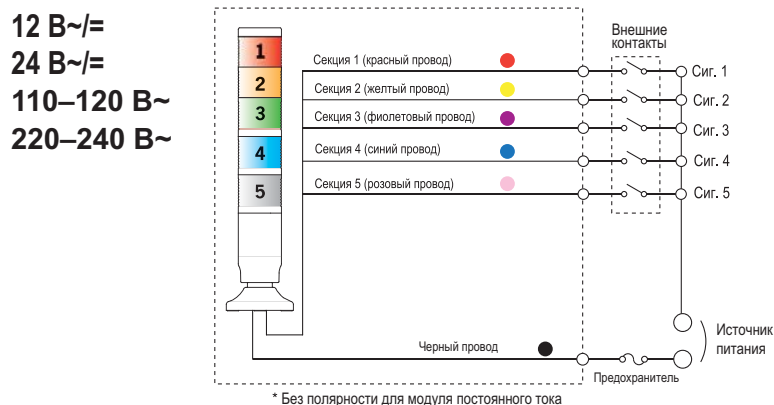

MT4B Замена лампы

Рукой или с помощью инструмента надавите на фиксатор лампы изнутри, это позволит легко достать лампу.

