



Вращающиеся сигнальные колонны для одновременной передачи нескольких световых сигналов.



Информация для заказа

SL G F - 3 2 0 - R Y G

① ② ③ ④ ⑤

1. Способ монтажа

G	Монтаж на шпильках
P	Монтаж на стойку

2. Тип свечения

F	Маячок
K	Секция 1 - 110 или 220 В~ Секция 2 - 110 или 220 В~

модели SLGK, SLPK, > 220 В~, 110 В~ и модели с комбинированным напряжением

3. Количество секций

1	1 секция
2	2 секции
3	3 секции

4. Источник питания

01	12 В=	20	220 В~
02	24 В=	FF	110 или 220 В~ Кроме сигнальных колонн с режимом мигающего свечения
10	110 В~		

7. Цвета плафонов

R	Красный	G	Зеленый
Y	Желтый	B	Синий

Размеры

<размеры указаны в мм>



Принадлежности для монтажа
см. на стр. 32-34

Особенности

- Диаметр плафонов 86 мм.
- Режимы маячка или мигания.
- Степень защиты IP42.
- Доступны плафоны четырех цветов.
- Различные рабочие напряжения.
- Возможность одновременного и раздельного получения сигналов.

Технические характеристики

Режим работы	Маячок или мигание
Источник питания	12 В=, 24 В=, 220 В~, 110-220 В~
Количество секций	Неразборный корпус из 1, 2 или 3 секций
Цвета плафонов	Красный, желтый, зеленый и синий
Частота вращения	130 об/мин
Частота мигания	80 раз в минуту
Виброустойчивость	3 мм при 10-55 Гц
Температура окружающей среды	-15...+40°C
Температура хранения	-40...+70°C
Влажность	45...85% относительной влажности
Степень защиты	IP42
Сертификаты	RoHS
Рекомендуемый провод	VSF, 0,75 мм²

Потребляемый ток

Источник питания	12 В=	24 В=	110 В~	220 В~	110 или 220 В~
Потребляемый ток	1 секция 0,4 А 2 секции 0,8 А 3 секции 1,2 А	0,3 А 0,6 А 0,9 А	0,07 А 0,14 А 0,2 А	0,07 А 0,14 А 0,2 А	0,07 А 0,14 А


Закпасные части

Закпасные лампы см. на стр.33

Номинальное напряжение	Лампа накаливания	Номинальное напряжение	Лампа накаливания
12 В=	12 В, 8 Вт	110 В~	130 В, 8 Вт
24 В=	24 В, 8 Вт	220 В~	240 В, 8 Вт
		110 или 220 В~	12 В, 5 Вт

Схема подключения

► Постоянное свечение

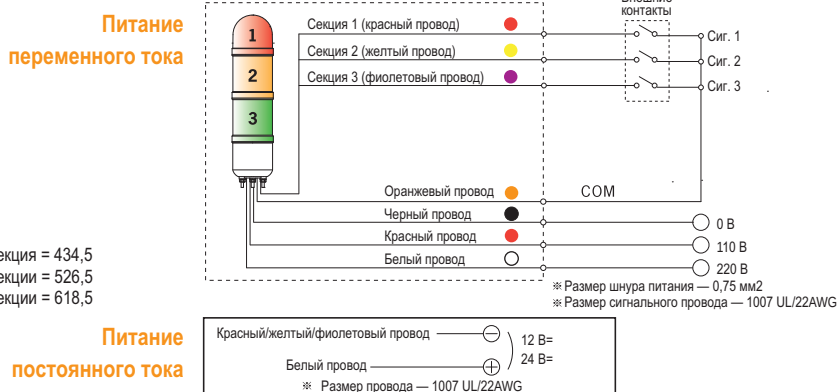

► Постоянное и мигающее свечение

