

Серия ML

Проблесковый маячок диаметром 66 мм



Компактные проблесковые маячки, идеально подходящие для небольших устройств.



Информация для заказа

MLG F - 20 - R

① ② ③ ④

1. Тип плафона

MLG	Куполообразный плафон Ø66мм (монтаж лампы на шпильках)
MLP	Куполообразный плафон Ø66мм (монтаж лампы на стойке)

2. Тип свечения

	Маячок (гладкий плафон)
F	Мигающая лампа (призматический плафон)
S	Ксеноновая стробоскопическая лампа (только 110 или 220 В~)

3. Источник питания

01	12 В=	R	Красный
02	24 В=	Y	Желтый
10	110 В~	G	Зеленый
20	220 В~	B	Синий

4. Цвета плафонов

Технические характеристики (для ламп накаливания)

Режим работы	Мигающее свечение или маячок
Источник питания	12В=, 24 В=, 110 В~, 220 В~
Диаметр плафонов	86 мм
Цвета плафонов	Красный, желтый, зеленый и синий (гладкий плафон)
Частота вращения	130 об/мин
Частота мигания	80 раз в минуту
Температура окружающей среды	-20...+40°C
Температура хранения	-40...+70°C
Влажность	45-85% относительной влажности
Степень защиты	IP42
Сертификаты	CE, RoHS
Провод	VSF, 0,75мм ² (только шнур питания)

Требования к электропитанию

Источник питания	12В=	24 В=	110 В~	220 В~
Потребляемый ток	0,6А, 8 Вт	0,3А, 8 Вт	0,07А, 8 Вт	0,03А, 8 Вт


Стробоскопические ксеноновые лампы

Источник питания	110 В~, 220 В~
Ток	110 В~/0,22А, 220 В~/0,11А
Цвета плафонов	Красный, желтый, зеленый и синий (призматический плафон)
Частота мигания	80 раз в минуту ±3%
Сертификаты	CE, RoHS
Степень защиты	IP42
Сертификаты	CE, RoHS
Провод	VSF, 0,75мм ² (только шнур питания)
Мощность лампы	6 Вт


Особенности

- Источник света - лампа накаливания или ксеноновая лампа.
- Цвета плафонов: красный, желтый, зеленый, синий.
- Гладкая или призматическая поверхность плафонов.
- Монтаж на шпильках или на стойку.
- Опционально доступны кронштейны для настенного монтажа.
- Широкий выбор напряжений питания.


▼ Гладкие плафоны



▼ Призматические плафоны



Размеры <размеры указаны в мм>



► Монтажные отверстия





Основание
MAM-DS24Стойка Ø20 мм
MAP-M240Основание
MAM-DS23

Схема подключения

► Мигающее свечение



► Маячок и стробирующее свечение

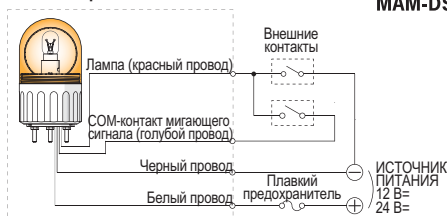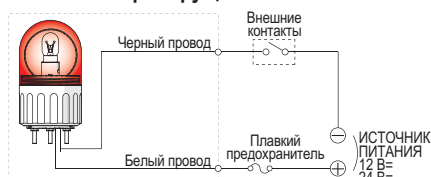

► Маячок и стробирующее свечение



Кронштейны для настенного монтажа

**MAP-DS30**
Материал — АБС-пластик**MAM-DS26**
Материал — сталь

Запасные части

Номинальное напряжение	Лампа накаливания	Номинальное напряжение	Лампа накаливания
12 В=	12 В, 8 Вт	110 В~	130 В, 8 Вт
24 В=	24 В, 8 Вт	220 В~	240 В, 8 Вт

Принадлежности для монтажа
см. на стр. 32-34