

# Серия MS86L

Светодиодные сигнальные лампы с режимами постоянного и мигающего свечения диаметром 86 мм



Светодиодные сигнальные лампы с куполообразным плафоном этой серии отличаются хорошей различимостью на дальних расстояниях и неприхотливостью в техническом обслуживании.



## Особенности

- СИД с высочайшей яркостью
- Широкое рассеяние света за счет плафонов куполообразной формы с призматической поверхностью
- Хорошая различимость на большом расстоянии.
- Постоянный или мигающий режим работы по выбору.
- Цвета плафонов: красный, желтый, зеленый и синий.
- Степень защиты IP65.



## Информация для заказа

MS86L - F 0 2 - R - F  
① ② ③ ④

### 1. Тип свечения

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| F | Постоянное и мигающее            |
| B | Постоянное и мигающее с зуммером |

### 2. Источник питания

|    |           |
|----|-----------|
| 02 | 24 В ~/-  |
| FF | 90-240 В~ |

### 3. Цвета плафонов

|   |         |   |            |
|---|---------|---|------------|
| R | Красный | B | Синий      |
| Y | Желтый  | C | Прозрачный |
| G | Зеленый |   |            |

### 4. Тип плафона

|   |                 |
|---|-----------------|
|   | Куполообразный  |
| F | Низкопрофильный |



## Технические характеристики


|                              |                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Режим работы                 | Диаметр 86 мм                                                                    |
| Источник питания             | 12 - 24 В=(±5%), 24 В=(±5%)                                                      |
| Уровень громкости зуммера    | Постоянное свечение, мигающее, вращение, зуммер                                  |
| Цвета плафонов               | Красный, желтый, зеленый, синий, прозрачный                                      |
| Диаметр плафонов             | 86 мм                                                                            |
| Частота мигания              | 80 раз в минуту                                                                  |
| Виброустойчивость            | 0,75 мм при 10-55 Гц                                                             |
| Температура окружающей среды | -20...+40°C                                                                      |
| Температура хранения         | -40...+70°C                                                                      |
| Влажность                    | 45...85% относительной влажности                                                 |
| Степень защиты               | IP65/IP52 (с зуммером)                                                           |
| Сертификаты                  | RoHS                                                                             |
| Рекомендуемый провод         | Ø5 (полиуретан) или Ø1,25(ПВХ), 2ф., 0,3мм², 300 мм                              |
| Потребляемый ток             | Красный/желтый -- 120 мА<br>Зеленый/синий/прозрачный --140 мА<br>Зуммер -- 30 мА |
| Масса                        | 150 г                                                                            |

## Требования к электропитанию



| Цвет СИД | 24 В = | 90-240 В~ | Зуммер |
|----------|--------|-----------|--------|
| Красный  | 120 мА |           |        |
| Желтый   |        |           |        |
| Зеленый  |        | 30-50 мА  | 30 мА  |
| Синий    | 140 мА |           |        |
| Белый    |        |           |        |

※ Некоторые значения могут быть изменены без предварительного уведомления


## Размеры <размеры указаны в мм>



Длина шнура питания от корпуса — 300 мм




DIP-переключатель режимов постоянного или мигающего свечения

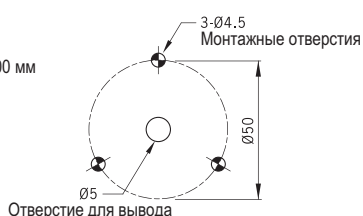


► Схема расположения отверстий для шпилек

## Схема подключения

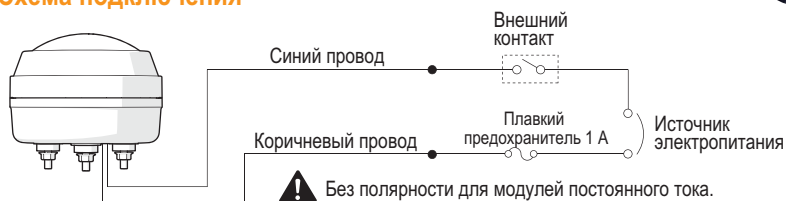

## Опции

### 1. Переходник для монтажа на стойку



MAM-DS31  
АБС-пластик

### 2. Кронштейны для настенного монтажа



MAP-DS30  
АБС-пластик



MAM-DS26  
Сталь

Принадлежности для монтажа  
см. на стр. 32-34

