

Серия MS115T

Многофункциональная светодиодная сигнальная лампа диаметром 115 мм с режимами постоянного/мигающего свечения или маячка



Стробоскопические светодиодные лампы повышенной яркости, хорошо видимые на дальних расстояниях благодаря специальным рассеивающим плафонам.



Особенности

- Высочайшая светоотдача благодаря уникальной светодиодной технологии.
- Широкое рассеяние света за счет плафонов куполообразной формы с призматической поверхностью.
- Хорошая различимость на большом расстоянии.
- Две частоты мигания.

Информация для заказа

MS115T - F 0 0 - R - L

① ② ③ ④

1. Тип свечения

F	Постоянное свечение+мигание
R	Постоянное свечение+мигание+маячок
B	Постоянное свечение+мигание+маячок+зуммер


2. Источник питания

00	12-24 В=
FF	90-240 В~


3. Цвета плафонов

R	Красный	B	Синий
Y	Желтый	C	Прозрачный
G	Зеленый		

Размеры




► Монтажные отверстия

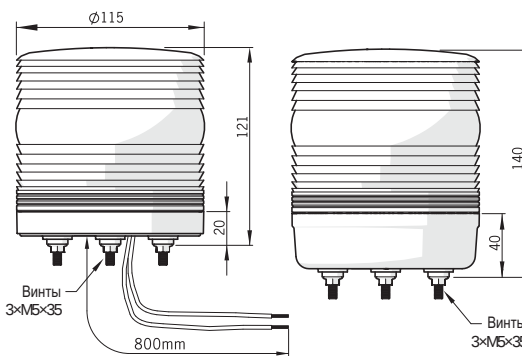


Принадлежности

► Кронштейн для настенного монтажа (MAM-DS29) Материал - сталь



Размеры см. на стр. 34-36.

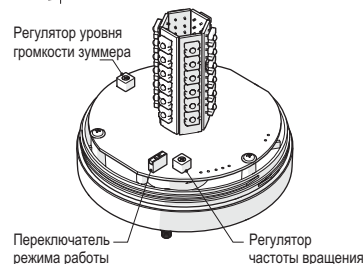

Технические характеристики


Режим работы	Постоянное свечение+мигание+маячок+зуммер
Источник питания	12-24 В=(±10%), 90-240 В~/50 Гц
Диаметр плафонов	115 мм
Материалы плафонов	Поликарбонатная смола/Корпус: АБС-пластик
Уровень громкости зуммера	регулируется от 10 до 100±10 дБ на расстоянии 1 м
Частота мигания (внутренний DIP-переключатель)	F1: 80±5 миганий в минуту F3: 4 продолжительных мигания - 80±5 миганий в минуту (аварийный сигнал)
Частота вращения	от 60 до 300 об/мин (по часовой стрелке)
Подключение	вывод
Сопротивление изоляции	Мин. 100 МОм (500 В по мегаомметру)
Температура окружающей среды	-20...+40°C (без замораживания)
Температура хранения	-40...+70°C (без замораживания)
Влажность	45-85% относительной влажности (без конденсата)
Сертификаты	RoHS
Степень защиты	IP65
Виброустойчивость	0,75 мм при 10-55 Гц
Провод	22 AWG(UL 1007)
Масса	170 г
Срок службы СИД*	Приблиз. 50 000 часов до снижения рабочей яркости на 50 % от изначальной величины

*Срок службы СИД зависит от рабочих условий и условий окружающей среды.


Требования к электропитанию

Потребляемый ток	Излучаемый свет	Красный, желтый	Зеленый, синий, прозрачный	Зуммер
12 В=		280 мА	260 мА	150 мА
24 В=		200 мА	180 мА	(пусковой ток 300 мА)
90-240 В~		30-50 мА		

12-24 В=

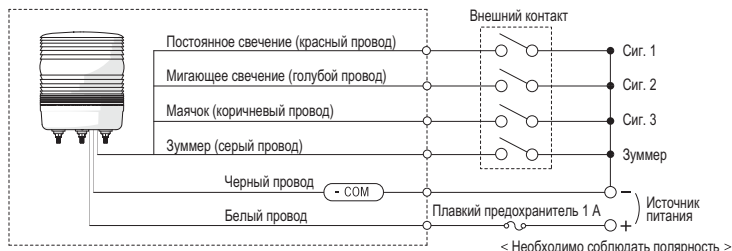

90-240 В~

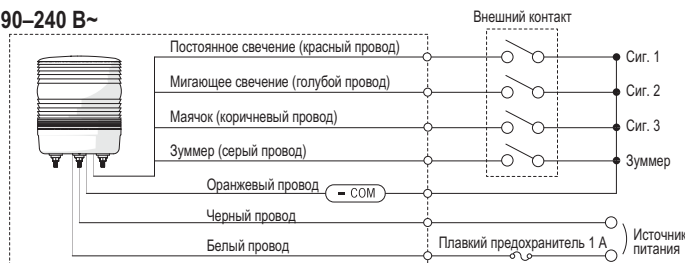

Высочайшая светоотдача благодаря уникальной светодиодной технологии.